SOLE



Uitschuifbaar display touch screen
Boitier de commande escamotable touch screen



Afstandsbediening
Télécommande




inArt
NOVELLINI decoration technology



Voor mooie combinaties van inloopdouche en radiator adviseren wij u graag.

Pour des belles combinaisons de paroi libre et radiateur, nous vous conseillons avec plaisir.

SOLE STANDAARD MOGELIJKHEDEN / *OPTIONS STANDARDS*


Code N0041



Code T0011



Code A0011


Code R0021



Code N0031



Code T0211



Code A0031


Code T0241


Code T0081


Code T1410


Code TA180



Code T0071


Code N0011


Code T0171



Code R0061



Code FR010


Code FR020



Code FR030


Code FR040


Code FR050


Code FR060


Code GR010


Code GR020


Code GR030



Code GR040



Code GR050




Code GR060



Code GR070



Code IR010




Code IR020




Code IR030



Code IR040



Code IR050



Code IR060



Code T5410



Code A5021



Code T5221



Code R0071



Code IR070

Uw eigen foto
meer: 15%
Votre propre foto
majoration: 15%

Uw eigen foto
meer: 15%
Votre propre foto
majoration: 15%



Code CA020



Code CA010



Code SA010

DE KLEUREN OP DE FOTO'S ZIJN ZUIVER INDICATIEF EN KUNNEN AFWIJKEN VAN HET EINDRESULTAAT.
LES COULEURS DES IMAGES SONT SEULEMENT UNE INDICATION, ILS PEUVENT S'ÉLOIGNER DE LA REALITÉ.

LET OP: UITSNEDE FOTO KAN VERSCHILLEN PER RADIATOR AFMETING.
ATTENTION: DÉCOUPE FOTO PEUT VARIER PAR DIMENSION RADIATEUR.

GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS / *VERRE DE SÉCURITÉ STRATIFIÉ*

dikte / *epaisseur* 13 mm (6+1+6 mm)



De radiatoren SOLE zijn gemaakt van gelaagd veiligheidsglas met een beschermingsniveau IPX5. De radiatoren kunnen dus ook in de badkamer worden gebruikt aangezien ze beveiligd zijn tegen spatwater. (Uitsluitend in zone 3)


Les panneaux SOLE sont réalisés en verre de sécurité stratifié, avec un niveau de protection IPX5. Pour ça, ils peuvent être utilisés aussi dans la salle de bain, ayant une protection contre les jets d'eau. (Seulement dans zone 3)



IEC 60364-7-701
CEI 64 - 8/7

LEVERBAAR IN 2 UITVOERINGEN / *DISPONIBLE EN 2 VERSIONS*

SOLE MET AFSTANDSBEDIENING / *SOLE AVEC TELECOMMANDE*

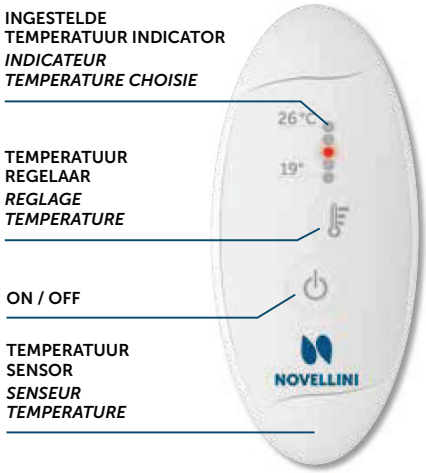


Keuzemogelijkheid voor zelfstandige installatie of met aansluiting op de kamerthermostaat (niet meegeleverd)

Avec le choix d'installer séparément ou relier au thermostat d'ambiance (non fourni)




SOLE MET VERBORGEN BEDIENINGSPANEEL / *SOLE AVEC CLAVIER CACHÉ*



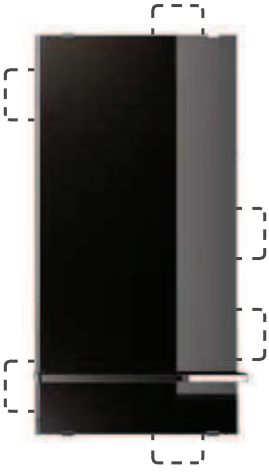

- Uitschuifbaar display, verborgen achter de radiator
  Boitier de commande escamotable fixé derrière sur le radiateur
- Positie display zelf te kiezen
  Emplacement boitier de commande au choix
- Technologie touch screen
  Technologie touch screen
- Automatische schermrotatie
  Rotation automatique de l'écran
- Temperatuurcontrole
  Contrôle de la température
- Programmeerbaar met booster
  Programmation avec booster
- Werkt zonder batterijen
  Alimentation sans batteries


SOLE AFMETINGEN / *DIMENSIONS*

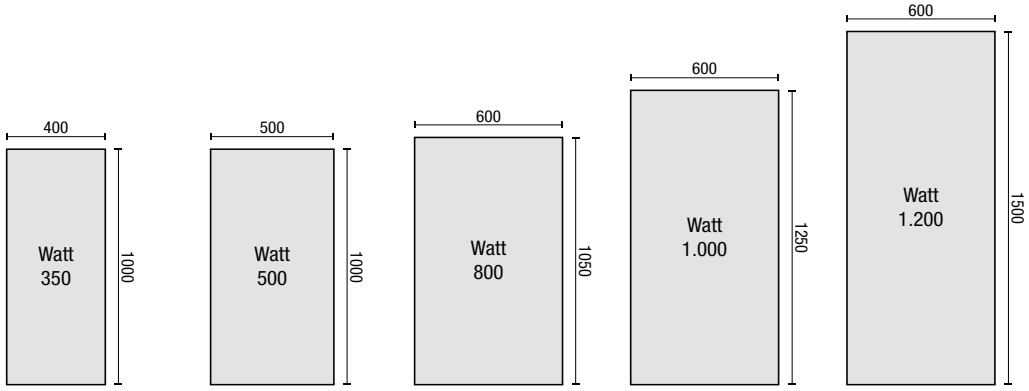

Uitvoering met afstandsbediening ***Code version avec télécommande***	**SOLT4010 -**	**SOLT5010 -**	**SOLT6010 -**	**SOLT6012 -**	**SOLT6015 -**
Uitvoering met verborgen bedieningspaneel ***Version avec clavier caché***	**SOLP4010 -**	**SOLP5010 -**	**SOLP6010 -**	**SOLP6012 -**	**SOLP6015 -**

Volt 220-230 - Hertz 50-60 Hz


Voorbeeld productcode:
Exemple code produit:

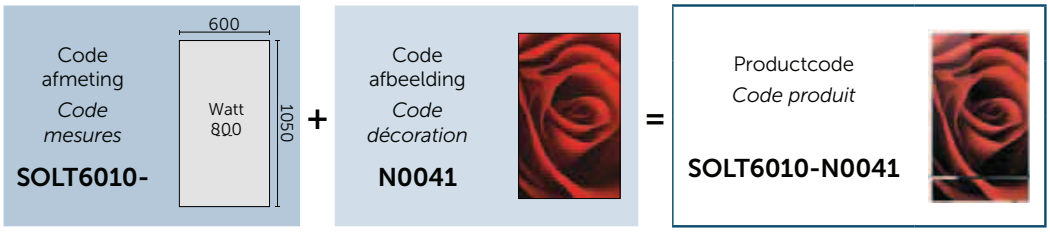

HANDDOEKHOUDER MEEGELEVERD / *PORTE SERVIETTES FOURNIE*




OPTIONEEL / *OPTIONS*

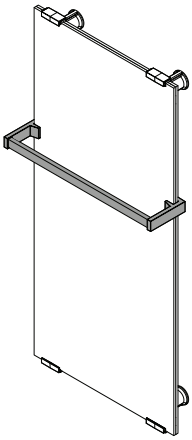

VOOR VERTICALE RADIATOR
POUR RADIATEUR VERTICAL


Afmetingen *Dimensions*	Code
400x1000 mm	**R80SOLP40-K**
500x1000 mm	**R80SOLP50-K**
600x1050 mm	**R80SOLP60-K**
600x1250 mm	**R80SOLP60-K**
600x1500 mm	**R80SOLP60-K**

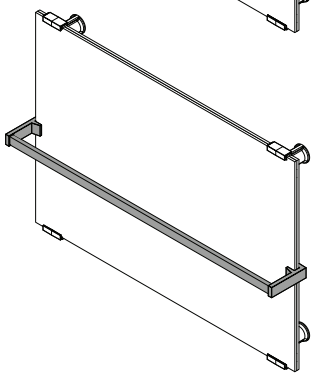


VOOR HORIZONTALE RADIATOR
POUR RADIATEUR HORIZONTAL

Afmetingen *Dimensions*	Code
1000x400 mm	**R80SOLP100-K**
1050x600 mm	**R80SOLP105-K**
1250x600 mm	**R80SOLP125-K**
1500x600 mm	**R80SOLP150-K**

WANDBEVESTIGING / *FIXATION AU MUR*

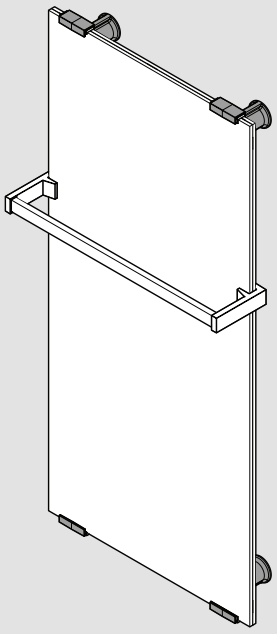



STANDAARD *STANDARD*

CHROOM / *CHROME*




OPTIONEEL / *OPTIONS*





Code	Omschrijving *Description*
R06SOL1-H	ZWART / *NOIRE* Bevestiging 4 stuks *Fixation 4 pièces*
R06SOL1-A	WIT / *BLANC* Bevestiging 4 stuks *Fixation 4 pièces*

EENVOUDIGE MONTAGE / *MONTAGE FACILE*

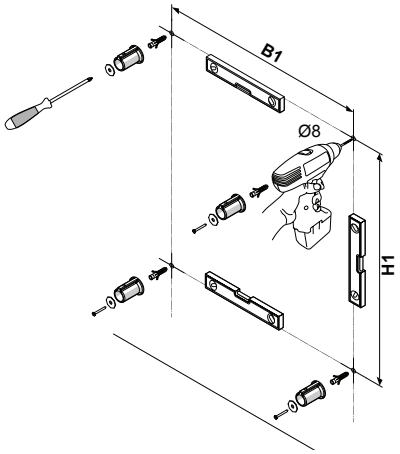

Afmetingen *Dimensions*	H1	B1
400x1000 mm	921	300
500x1000 mm	921	400
600x1050 mm	971	500
600x1250 mm	1171	500
600x1500 mm	1421	500